

BRIGHTLIGHT A


Fahnen-Lichtmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

- ▶ Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- ▶ Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung
- ▶ Serienmäßig mit Bodenkipphalterung KIK
- ▶ Hisbarer Drehausleger serienmäßig
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- ▶ Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne am Mast
- ▶ Mastbeschläge aus Edelstahl
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben
- ▶ Statischer Nachweis nach EN 12556
- ▶ Optimierte Fahnentuchführung

Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN 573
- Mast-Ø: 100 mm
- Masthöhe ü. Flur: 6-10 m
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Ausleger-Ø: 40 mm
- Drehauslegerart 1 (Standard): Saumkonfektion teleskopierbar
Drehauslegerlänge: 1500 mm
einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten
- Drehauslegerart 2 (Option): Saum, Ösen- oder Kederkonfektion
Drehauslegerlänge: 1500 mm
- Stromversorgung: 230 V
- Standard-Mastkopf: rund, anthrazit
optional: spitz, blau

Fahnenkonfektionierung:

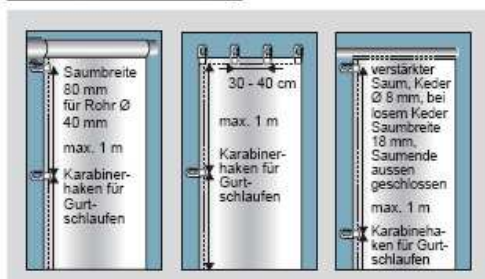

Mögliche Bodenhalterungen:



KIK 100
(Kipphalterung innen) serienmäßig

Die Stromversorgung erfolgt durch Kabeldurchlass in Kipphalterung

Mastprofil



Leuchtmodule



Kipphalterung KIK

ALUMINIUM

LED-Lampen (anstatt Neonröhren) beleuchteter Bereich Länge 4m
50% Stromersparnis!
Wesentlich längere Lampen-Haltbarkeit!

Aktionspreis bis Ende April 2014:

€ 975,-/Stk. excl. MwSt.
anstatt regulär € 1182,40

(7m-Mast inkl. Kipphalterung, excl. Transportkosten)