

>> **SCHLAGBAUM
MIT GEGENGEWICHT**

MODELL
WES 450 • bis 8 m



Basisversion

- >> Austarierte Gegengewichtsschranke
- >> Alle Stützen höhenverstellbar
- >> Wahlweise Auflagestütze oder Pendelstütze preisgleich
- >> Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren preisgleich
- >> Verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz

Sonderausstattung (aufpreispflichtig)

- >> Systemschlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise:
 - > 2 x Profilhalbzylinder 30/10 (1 x vormontiert)
 - > Profilhalbzylinder und Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223
 - > Profilhalb-Rundzylinder KABA vorgerüstet
- >> RAL-Farben

Details:

- Vertikal schwenkend, bei 90° verriegelbar durch Stahlbolzen für Vorhangschloss, optional mit automatischer Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- Alu-Oval-Sperrbalken 102 x 82 mm, mit Antisitzschutz und einer Nut zur Aufnahme von Schildern oder Werbeträgern
- Ab 5500 mm mit Seilzugverstärkung
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm abwärts, 120 aufwärts

Erweiterungen zu dem optionalen Systemschlosskasten mit Einhandbedienung:

- Positionsschließung (Standard): Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter Sperrbalkenposition
- Schliesszwang (optional): Schlüsselentnahme nur in waagerechter Position und
- Freidrehend (optional): Schlüsselentnahme in jeder Sperrbalkenposition möglich
- Die Schließung ist links / rechts umbaubar z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen

Einhandbedienung bedeutet: Riegelbolzen ziehen, nach Betätigung der Schranke rastet dieser automatisch in der Endlagenstellung ein und verriegelt.


- Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung für Sperrweiten bis über 8 m (8,0 m maximale Sperrbalkenlänge), zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Vertikal schwenkend, im Standard mit Bolzen an der Hauptstütze für bauseitiges Vorhangschloss.

Automatische Verriegelung in den Endlagen in Kombination mit einem Schlosskasten.

Ab Typbreite 5,5 m mit Seilzugverstärkung.

Ab 6,5 m Typbreite mit zweiteiligem Sperrbalken.




Gefederte Pendelstütze

>> **SCHLAGBAUM
MIT GEGENGEWICHT**

MODELL
WES 450 • bis 8 m



Standardverriegelung
durch Bolzen für
Vorhangschloß

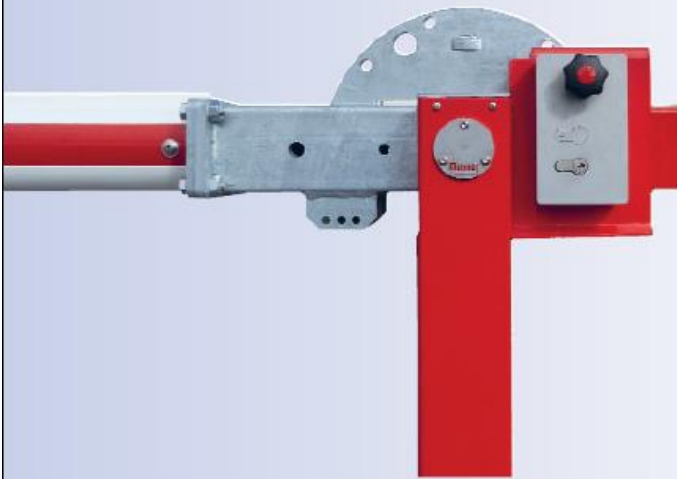





















Optional:
Systemschlosskasten mit
Profilhalbzylinder 30/10 und
Edelstahl-Riegelbolzen mit
automatischer Verriegelung in
den Endlagen.
Einbau eines zweiten Profil-
halbzylinders möglich.



Optional:
Systemschlosskasten mit
Profilhalbzylinder 30/10 und
Feuerwehr-Dreikant ähnlich
DIN 3223 mit Edelstahl-Rie-
gelbolzen und automatischer
Verriegelung in den Endlagen.

Rot-/ Grünsignal
zeigt die Schloss-
stellung an

Schließmöglichkeiten an der:

Hauptstütze	Auflagestütze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Positionsschließung (Schlüsselentnahme nur in offener und geschlossener Position)
	Schließzwang (Schlüsselentnahme nur in geschlossener Position)