




Motorisierte Trinkwasserventile.

Die neue Ventil- und Antriebslösung von Belimo für Trinkwasser kombiniert den zertifizierten 2-Weg-Kugelhahn mit einem kompakten Drehantrieb, der mit oder ohne Notstellfunktion bestellt werden kann. Geliefert als kompakte und komplett wartungsfreie Einheit können Sie nach dem Einbau deren Funktionalität vertrauen. Weitere Vorteile sind:

- DVGW¹⁾-Baumusterprüfzertifikat für die Trinkwasserinstallation
- Keine Wasserschäden dank luftblasendicht schliessendem Auf-Zu-Kugelhahn
- Beständig gegen Verschmutzung sowie Anlagerung von Schmutz und Kalk
- Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewährten Standardantriebe von Belimo
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und schnelle Amortisation

Motorisierte Trinkwasserventile. DVGW¹⁾-zertifiziert, sicher und wartungsfrei.

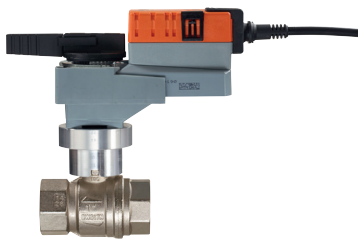

Auf-Zu-Kugelhahn mit Trinkwasser-Zulassung nach DVGW¹⁾

- Geeignet für Trinkwassertemperaturen von 5°C...65°C²⁾
- Zuverlässig, langlebig und luftblasendicht schliessend
- Mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation
- Verschmutzt und verklebt nicht

Stromsparende Motorisierung mit Standard-Drehantrieben

- Kompakt, stark und zuverlässig
- Mit und ohne Notstellfunktion (Federrücklauf)
- Schutzart IP54
- AC/DC 24 V, AC 230 V oder AC 24...240 V

		Typ Ventil										
		EXT-R215-B3-PW	EXT-R220-B3-PW	EXT-R225-B3-PW	EXT-R232-B4-PW	EXT-R240-B4-PW						
	Nennmoment Nm	Nennspannung AC/DC 24 V AC 230 V	Laufzeit Motor 90°	Laufzeit Notstell- funktion 90°	Hilfsschalter	Druckklasse PN	10					
						Nennweite DN ³⁾	15	20	25	32	40	
						Innengewinde Rp ["]	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	
						k _{vs} -Werte [m ³ /h]	43	60	80	118	270	
Typ Antrieb	Standardantriebe	10	230 V	90 s		NR230A						
						• NR230A-S						
		24 V	NR24A									
			• NR24A-S									
		20	230 V			SR230A						
						• SR230A-S						
	24 V	SR24A										
	• SR24A-S											
	Notstellfunktion	10	AC 24...240 V DC 24...125 V	75 s	<20 s		NRFA(-O)					
							• NRFA-S2(-O)					
			24 V				NRF24A(-O)					
		• NRF24A-S2(-O)										
20		AC 24...240 V DC 24...125 V	SRFA(-O)									
			• SRFA-S2(-O)									
	24 V	SRF24A(-O)										
• SRF24A-S2(-O)												

¹⁾ DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

²⁾ Gelegentliche Erhöhungen bis zu 90°C sind für einen maximalen Zeitraum von 1 Stunde zulässig

³⁾ Nennweite DN 50 auf Anfrage

Belimo weltweit: www.belimo.com



Weltweit vor Ort



Komplettes Sortiment



Geprüfte Qualität



Kurze Lieferzeiten



Umfassender Support

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., Ghegastraße 3, 1030 Wien

Tel. +43 1 7490361-0, Fax +43 1 7490361-99, info@belimo.at

BELIMO[®]