PCI®

Für Bau-Profis

A brand of BASF – We create chemistry

Komplett einfach – einfach komplett

Das PCI-Kernsortiment Bautechnik

Inhalt

Bauwerksabdichtung **4**
PCI Pecimor® 1K 6
PCI Pecimor® 2K 7
PCI BT 21 8
PCI Barraseal® Turbo 9

Betoninstandsetzung **10**
PCI Nanocret® R2 12
PCI Nanocret® R4 PCC 13
PCI Nanocret® FC 14
PCI Barrafill® L 15

Bodensanierung **16**
PCI Novoment® M1 plus 18
PCI Repament® Multi 19
PCI Periplan® Multi 20
PCI Zemtec® 1K 21

Produktübersicht **22**

Komplett einfach – einfach komplett

Weniger ist mehr: Dafür steht das PCI-Kernsortiment Bautechnik mit seiner überschaubaren Anzahl an Produkten, die dabei maximalen Nutzen bieten. Für alle täglichen Herausforderungen auf der Baustelle – ob Bauwerksabdichtung, Betoninstandsetzung oder Bodensanierung.

Die auf das Wesentliche reduzierte Produktauswahl bietet eine Reihe von Vorteilen für Verarbeiter, insbesondere Bauunternehmer und Bausanierer, aber auch für Ingenieurbüros, Planer und Architekten sowie Baustoff-Fachhändler.

Das Kernsortiment ist einfach zu verstehen, einfach in der Produktauswahl und steigert durch sein breites Anwendungsspektrum die Effizienz. Perfekt aufeinander abgestimmt hilft es Ihnen, in jeder Situation den Überblick zu bewahren. Das gibt Sicherheit und spart Zeit.

Sollten dennoch Fragen auftauchen, steht Ihnen ein Team an PCI-Service-mitarbeitern immer kompetent zur Seite. Was will man mehr?

Bauwerksabdichtung

„Eine funktionsfähige und sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist das A und O, um Schäden an Gebäuden zu vermeiden – insbesondere an erdberührten Bauteilen. PCI bietet dazu für alle Lastfälle die passende Bauwerksabdichtung.“

Bewährt und sicher dicht

PCI Pecimor® 1K

Einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraußenwände und Fundamente

PCI Pecimor® 1K ist ein bewährter und gleichzeitig zuverlässiger Klassiker, wenn erdberührte Bauwerke abgedichtet werden. Die gebrauchsfertige Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) bietet einen erstklassigen Schutz gegen Bodenfeuchte sowie nicht stauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden nach DIN 18533 W1-E und W4-E. Das Aufbringen in zwei Lagen geht leicht und kraftsparend von der Hand – bereits nach fünf Stunden ist PCI Pecimor® 1K regenfest.

PCI Pecimor® 1K ist sofort gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten.

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung – sofort gebrauchsfertig
- Schnelle Trocknungszeit – regenfest nach ca. 5 Stunden, belastbar nach ca. 4 Tagen
- Alterungsbeständig – auch nach Jahren dauerhafter Schutz

ERFÜLLT NEUE ABDICHTUNGSNORM

Produkteigenschaften

- Für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E nach DIN 18533
- Gute Anhaftung auf trockenen und leichtfeuchten Untergründen
- Wasserdicht und rissüberbrückend
- CE-geprüft nach EN 15814

Der Dichtmacher aller Klassen

PCI Pecimor® 2K

Zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraußenwände und Fundamente

PCI Pecimor® 2K ist mit einem sehr breiten technischen „Rücken“ ausgestattet. Ob als Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser sowie nicht drückendes Wasser, auf erdüberschütteten Decken oder Spritzwasser am Wandsockel – PCI Pecimor® 2K ist der perfekte Dichtmacher bei jedem Lastfall. Per Hand oder maschinell im Spritzverfahren in zwei Lagen aufgebracht steht die zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) für eine hohe Flächenleistung bei gleichzeitig sehr kurzer Trocknungszeit.

PCI Pecimor® 2K eignet sich auch bei drückendem Wasser und aufstauendem Sickerwasser bis 3 m.

Produktvorteile

- Leicht und kraftsparend zu verarbeiten – per Hand oder maschinell
- Kurze Trocknungszeit – regenfest nach ca. 4 Stunden, belastbar nach ca. 2 Tagen
- Alterungsbeständig – auch nach Jahren dauerhafter Schutz

ERFÜLLT NEUE ABDICHTUNGSNORM

RADON DICHT

Produkteigenschaften

- Für die Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E nach DIN 18533
- Gute Anhaftung auf trockenen und leichtfeuchten Untergründen
- Sicherer Anschluss an WU-Beton
- Wasserdicht und rissüberbrückend
- CE-geprüft nach EN 15814
- Radondicht – für wohngesundes Bauen. Nachgewiesen durch ein externes Prüfzeugnis

Nichts klebt besser

PCI BT 21

Dichtbahn »Allwetter«– Kaltselbstklebende, sichere Gebäudeabdichtung, bis -5 °C (KSK-Bahn)

PCI BT 21 bietet modernste Abdichtungstechnik im Kaltselbstklebeverfahren (KSK). Die Dichtbahn besteht aus einer zweischichtigen, reißfesten Valéron®-Spezialfolie und einer stark klebenden Bitumenkautschuk-Dichtmasse. So bleiben Kelleraußenwände und Bodenplatten dauerhaft sicher vor Feuchtigkeit geschützt. Darüber hinaus eignet sich die KSK-Dichtbahn auch als Z- oder L-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk.

Produktvorteile

- Beste Klebkraft – durch das spezielle Klebecompound für dauerhaften Schutz der abgedichteten Flächen
- Beste Formbarkeit – saubere, faltenfreie Verarbeitung an Ecken und Unebenheiten
- Beste Sofortlösung – definierte Schichtdicke, schneller Arbeitsfortschritt, keine Trocknungszeiten

Einfach ankleben: Sauberes, schnelles Verarbeiten zeichnet PCI BT 21 aus. Auch Ecken und Unebenheiten lassen sich mit der Dichtbahn einfach ausführen.

Produkteigenschaften

- Für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E nach DIN 18533
- Auch bei kühlen Temperaturen bis -5 °C verarbeitbar
- Mit beidseitigen Sicherheitsklebestreifen
- Sofort wasser- und schlagregendicht
- Flexibel und rissüberbrückend
- Radondicht – für wohngesundes Bauen. Nachgewiesen durch ein externes Prüfzeugnis

Stark am Sockel – stark in der Fläche

PCI Barraseal® Turbo

Flexible mineralische Dichtschlämme für Kelleraußenwände, Fundamente und Betonbauteile

PCI Barraseal® Turbo – das Multitalent. Die Reaktivabdichtung ist bei Abdichtungen von erdberührten Bauteilen eine echte Alternative zu Bitumen. Universell einsetzbar, leicht zu verarbeiten und schnell abbindend. Insbesondere bei der Sanierung am Sockel spielt die mineralische Dichtschlämme (MDS) ihre Stärken aus, da sie selbst auf alten Bitumenabdichtungen haftet.

Produktvorteile

- Exzellente Haftung – auf Beton als auch auf alten Bitumenabdichtungen
- Schnell abbindend – regenfest nach ca. 4 Stunden
- Universell einsetzbar – als Flächen-, Sockel- und Horizontalabdichtung und zum Verkleben von Dämmplatten

PCI Barraseal® Turbo ist spritz-, roll-, streich- und spachtelbar.

Produkteigenschaften

- Für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E nach DIN 18533
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS
- Oberflächenschutz – als Chlorid- und Betonschutz nach DIN EN 1504 (OS 5b) geeignet
- Betongraue Farbe – die UV- und witterungsbeständige Abdichtung kann in einem Guss über die Geländeoberkante hochgeführt, so belassen oder überstrichen/überputzt werden
- Radondicht – für wohngesundes Bauen. Nachgewiesen durch ein externes Prüfzeugnis

Betoninstandsetzung

„Die Reparatur und Instandsetzung von Beton erfordert je nach Anwendung unterschiedliche Produkte – von statisch bis nicht statisch. PCI bietet Ihnen für jeden Einsatzbereich ganzheitliche Lösungen.“

Macken im Eiltempo ausbessern

PCI Nanocret® R2

Leichter Reparaturmörtel universell für Betonbauteile und Mauerwerk

PCI Nanocret® R2 ist gerade für Ausbesserungsarbeiten – auch in dickeren Schichten – ideal. Der Reparaturmörtel kann auf Mauerwerk, aber auch auf Betonbauteilen eingesetzt werden, um Ausbrüche mit einer Schichtdicke von bis zu 100 mm auszubessern. **PCI Nanocret® R2** punktet vor allem mit seiner schnellen Weiterverarbeitbarkeit. Bereits nach vier Stunden kann die betroffene Stelle überstrichen werden. Auch seine Ergiebigkeit spricht für den Mörtel. **PCI Nanocret® R2** eignet sich zudem zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitzen und Ebenen von Treppenstufen oder Estrichböden – innen wie außen.

Schnelles Ausbessern von Ausbrüchen – nur eine der vielen Einsatzmöglichkeiten des universellen Reparaturmörtels PCI Nanocret® R2.

Produktvorteile

- Leichtmörtel-Technologie – plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Hohe Standfestigkeit – für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet
- Schnelle Arbeitsfolge – bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar

Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig – universell innen und außen, an Boden, Wand und Decke einsetzbar
- Haftsicher – auf Beton, Estrich und Mauerwerk
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R2
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel R2, XF4 nach ÖBV

Extrem hart im Nehmen

PCI Nanocret® R4 PCC

Hochfester Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile an Boden, Wand und Decke

Abgebrochene Kanten an Säulen und Pfeilern sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Je nach Größe oder Tiefe der Abplatzung kann auch die innenliegende Armierung oder Bewehrung in Mitleidenschaft gezogen werden, was die Stabilität beeinträchtigen kann. Bauvorhaben mit statischen Anforderungen sind ein Fall für den mechanisch hoch belastbaren, widerstandsfähigen Reparaturmörtel **PCI Nanocret® R4 PCC**.

Der Instandsetzungsmörtel PCI Nanocret® R4 PCC liefert sichere, hochfeste Ergebnisse bei der statischen Betonreparatur und setzt neue Maßstäbe in der komfortablen Verarbeitung.

Produktvorteile

- Leichte, geschmeidige Verarbeitung – hervorragend glätt- und modellierbar
- Sehr standfest und haftsicher – auch bei Überkopfverarbeitung
- Extrem niedriger Schwund – faserarmiert

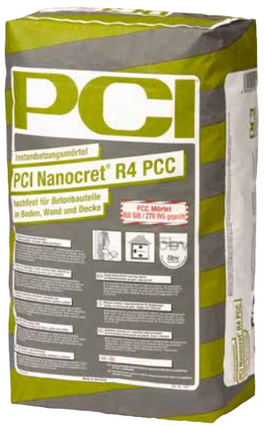

Produkteigenschaften

- Extrem widerstandsfähig – wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig
- Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit
- Pumpfähig und spritzbar
- Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB/ZTV ING
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4

Für eine perfekte Oberfläche

PCI Nanocret® FC

Faserverstärkter Betonspachtel für Wand und Decke

PCI Nanocret® FC schützt und wertet Oberflächen optisch auf. Perfekt zum Überspachteln von Fehlstellen im Mauerwerk und Zementputz, als Betonspachtel auf Beton, Sicht- und Porenbeton sowie zur Herstellung einer homogenen Oberfläche nach der Reparatur – in Schichtdicken von 1 bis 10 mm.

Die Betonspachtel PCI Nanocret® FC ist für die Betoninstandsetzung zertifiziert.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – dennoch ca. 45 Minuten Verarbeitungszeit
- Feinkörnige Oberfläche – kein Überstreichen erforderlich
- Extrem niedriger Schwund – faserarmiert

Produkteigenschaften

- Spannungsarm aushärtend
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig
- Leichte, geschmeidige Verarbeitung – hervorragend glätt- und modellierbar
- Maschinell und manuell verarbeitbar
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R2

Feinste Betonkosmetik

PCI Barrafill® L

Zementgebundener Feinspachtel für Wandflächen aus Beton

Mit seiner sehr feinen Struktur bietet **PCI Barrafill® L** beste Voraussetzungen für kosmetische Reparaturen. Insbesondere bei vollflächigen Spachtelungen in Schichtdicken von 1 bis 7 mm, aber auch bei kleineren Ausbesserungsarbeiten an Wand und Decke.

Der Feinspachtel PCI Barrafill® L eignet sich insbesondere für vollflächige Kosmetikarbeiten an Betonbauteilen.

Produktvorteile

- Leicht verarbeitbar – geschmeidige Konsistenz
- Erhältlich in Hellgrau und Dunkelgrau – daher durch Abmischung an den Farbton des Untergrundes anpassbar
- Schnell abbindend – dennoch ca. 50 Minuten Verarbeitungszeit

Produkteigenschaften

- Individuelle Bearbeitung der Oberflächenstruktur – dadurch gute Anpassung an die vorliegende Betonoberfläche
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig
- Haftsicher – auf mineralischen Untergründen und Mauerwerk
- Problemlos überstreichbar
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R2

Bodensanierung

„Bodensanierung leicht gemacht. Ob gewerblich genutzte Flächen, die einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind, oder Bodenflächen in den eigenen vier Wänden: Die PCI-Produkte zur Bodensanierung sind mühelos zu verarbeiten, schnell begeh- und belegbar und auch zur direkten Nutzung geeignet. Ein weiteres Plus: Sie sind sehr emissionsarm und tragen so ihren Teil für ein wohngesundes Bauen bei.“

Von 0 auf belegbar in 1 Tag

PCI Novoment® M1 plus

Schnellestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Zementestriche

Schneller Baufortschritt garantiert: **PCI Novoment® M1 plus** ist die perfekte Lösung für den Einbau von Estrichflächen – insbesondere, wenn der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Für schnell härtende Verbundestriche, Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht, Heizestriche und auch in dauernassbelasteten Bereichen. Der Schnellestrich-Fertigmörtel eignet sich auch zur direkten Nutzung bei Schichtdicken von 20 bis 120 mm.

Durch seine extrem schnelle Belegereife sorgt PCI Novoment® M1 plus für einen schnellen Baufortschritt, insbesondere bei Sanierungsarbeiten unter extremem Zeitdruck.

Produktvorteile

- Extrem schnelle Trocknung – begehbar bereits nach ca. 3 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 1 Tag
- Lange Verarbeitungszeit – trotz kurzer Aushärtezeit fast 1 Stunde verarbeit- und glättbar
- Nahezu schwundfrei – kein Aufschüsseln an den Randbereichen

Produkteigenschaften

- Fertigmörtel – nur mit Wasser anzumischen
- Temperaturbeständig von -30 bis + 80 °C
- Feuchtigkeitsunempfindlich – geeignet auch für Dauernassbereiche
- Geprüft nach DIN EN 13813 CT-C60-F7-A12

Variabel nach Wunsch

PCI Repament® Multi

Variabler Schnellmörtel für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau

PCI Repament® Multi ist die Universallösung für kleinere Estrichflächen und Vergussarbeiten, die schnell und ohne großen Aufwand auszuführen sind. Seine Konsistenz lässt sich über die Wassermenge variabel einstellen – von fließfähig bis standfest. Gleichzeitig zeichnen ihn seine hohe Druckfestigkeit und seine schnelle Aushärtung aus.

Die Konsistenz von PCI Repament® Multi lässt sich über die Wassermenge variabel einstellen – von fließfähig bis standfest.

Produktvorteile

- Konsistenz variabel einstellbar – von fließfähig bis standfest
- Multifunktional – für Estrichflächen, leichte Vergussarbeiten und Sanierungen
- Schnelle Aushärtung – begehbar und belegreif nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen

Produkteigenschaften

- Fertigmörtelmischung – nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig
- Wasserfest, sulfat- und frosttausalzbeständig – universell innen und außen einsetzbar
- Nahezu schwundfreie Aushärtung

Leicht verlaufend und hoch belastbar

PCI Periplan® Multi

Zement-Bodenausgleich für Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau

PCI Periplan® Multi ist leicht verlaufend, direkt nutzbar und verschleißfest. Der zementäre Bodenausgleich eignet sich zum Ausgleich und zur Reparatur von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Heizestrichen sowie keramischen Belägen. Im Außenbereich kann er unter Oberbelägen eingesetzt werden.

Mit PCI Periplan® Multi lässt sich ein schnell begeh- und belastbarer Bodenausgleich einfach herstellen.

Produktvorteile

- Direkt nutzbar im Innenbereich – im Außenbereich unter Oberbelägen
- Leichtverlaufend – einfaches und angenehmes Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand
- Hohe Festigkeiten

Produkteigenschaften

- Faserarmiert – spannungsarm aushärtend
- Pumpfähig – deshalb hohe Arbeitsleistung möglich
- Begehbar nach ca. 4 Stunden – voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

Einfach auftragen und direkt nutzen

PCI Zemtec® 1K

Zement-Bodenausgleich für Wohnungs- und Gewerbebau

PCI Zemtec® 1K nivelliert unebene Betonböden und Zement-estrichflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Handumdrehen. Insbesondere bei höherer Belastung durch Fahrverkehr sorgt **PCI Zemtec® 1K** für einen sicheren, tragfähigen und verschleißfesten Untergrund zur direkten Nutzung.

PCI Zemtec® 1K: vollflächiger Bodenausgleich, leicht verlaufend und direkt nutzbar.

Produktvorteile

- Für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leicht verlaufend für geringen Arbeitsaufwand

Produkteigenschaften

- Faserarmiert – spannungsarm aushärtend
- Pumpfähig – deshalb hohe Arbeitsleistung möglich
- Begehbar nach ca. 3 Stunden, überarbeitbar nach ca. 1 Tag, voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C25-F6-AR0,5

Produktübersicht

Bauwerksabdichtung

ERFÜLLT NEUE ABDICHTUNGSNORM

Produkte	PCI Pecimor® 1K	PCI Pecimor® 2K	PCI BT 21	PCI Barraseal® Turbo
	Bitumen-Dickbeschichtung	**Bitumen-Dickbeschichtung**	**KSK-Dichtbahn »Allwetter«**	**Flexible mineralische Dichtschlämme**
Materialbasis	Bitumen	2K Bitumen / Zement	Reissfeste Valéron®-Spezialfolie mit einer stark klebenden Bitumen-kautschuk-Dichtmasse	2K Zement / Dispersion, flexibel, schnell
Anwendung				
Schichtdicke	Wassereinwirkungsklasse **W1-E, W4-E** Trockenschichtdicke mind. 3 mm	Wassereinwirkungsklasse **W1-E, W4-E** Trockenschichtdicke mind. 3 mm Wassereinwirkungsklasse **W2.1-E, W3-E** Trockenschichtdicke mind. 4 mm	Wassereinwirkungsklasse **W1-E, W4-E** Bahnendicke 1,5 mm	Wassereinwirkungsklasse **W1-E, W4-E** Trockenschichtdicke ca. 2 mm
Regenfest nach	ca. 5 Stunden	ca. 4 Stunden	sofort	ca. 4 Stunden
Belastbar nach	ca. 4 Tagen	ca. 2 Tagen	sofort (-5 bis +30 °C)	ca. 3 Tagen
Technische Daten				
Verbrauch	Nassschichtdicke 4 mm (Trockenschichtdicke 3 mm) ca. 4 l/m²	Wassereinwirkungsklasse **W1-E, W4-E** Nassschichtdicke 4 mm (Trockenschichtdicke 3 mm) ca. 4 l/m² Wassereinwirkungsklasse **W2.1-E, W3-E** Nassschichtdicke 5 mm (Trockenschichtdicke 4 mm) ca. 5 l/m²	ca. 1,1 m/m²	2,5 kg/m² bei 2,0 mm Trockenschichtdicke (**W1-E, W4-E** und Oberflächenschutz **OS 5b**) 3,2 kg/m² bei 2,5 mm Trockenschichtdicke (drückendes Wasser nach PG-MDS)

Produktübersicht

Betoninstandsetzung

Produkte	PCI Nanocret® R2	PCI Nanocret® R4 PCC	PCI Nanocret® FC	PCI Barrafill® L
	Leichter Reparaturmörtel	**Hochfester Instandsetzungsmörtel**	**Faserverstärkter Betonspachtel**	**Zementgebundener Feinspachtel**
Anwendung				
Schichtdicke	3 – 100 mm	5 – 50 mm	1 – 10 mm	1 – 7 mm
Wand und Decke	•	•	•	•
Boden	•	•		
Maschinell verarbeitbar		•	•	•
Nutzbar nach	ca. 4 Stunden	ca. 1 Tag	ca. 4 Stunden	ca. 4 Stunden
Technische Daten				
Druckfestigkeit	≥ 25 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 25 N/mm²	≥ 30 N/mm²
Haftzugfestigkeit	≥ 0,8 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 0,8 N/mm²	≥ 0,8 N/mm²
Verbrauch	1,5 kg/m² und mm	1,9 kg/m² und mm	1,5 kg/m² und mm	1,5 kg/m² und mm

Produktübersicht

Bodensanierung

Produkte	PCI Novoment® M1 Plus	PCI Repament® Multi	PCI Periplan® Multi	PCI Zemtec® 1K
	Schnellestrich-Fertigmörtel	**Variabler Schnellmörtel**	**Zement-Bodenausgleich**	**Zement-Bodenausgleich**
Anwendung				
Schichtdicke	20 – 120 mm	10 – 100 mm	3 – 40 mm	3 – 30 mm
Frühbelastbarkeit (bei +23 °C)				
Begehbar nach	ca. 3 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 4 Stunden	ca. 3 Stunden
Beschichtbar nach	ca. 1 Tag			ca. 1 Tag
Voll belastbar nach		ca. 3 Tagen	ca. 7 Tagen	ca. 7 Tagen
Technische Daten				
Für Außenbereich	•	•	(•)	
Pumpfähig	•		•	•
Dauernassbeständig	•	•		
Frostbeständig	•	•		

PCI®

Für Bau-Profis

A brand of BASF – We create chemistry

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. + 49 (8 21) 59 01-0
Fax + 49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. + 43 (1) 5 12 04 17
Fax + 43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. + 41 (58) 958 21 21
Fax + 41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Zertifiziertes Qualitäts-managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort

1310/0620/15 Si/St